

Punto de anclaje para Grating 930-125

Características

Sencillo, ligero y fácil de instalar en una variedad de pasarelas, plataformas y superficies horizontales con un mín.


Tamaño de rejilla de 30 mm x 30 mm.

Puede ser utilizado como anclaje para restricción o detención de caídas.

Cubierta de protección de fácil y rápida instalación.

Disponible en 3 medidas de eslingas de anclajes diferentes (250 mm / 500 mm / 750 mm).

Incluye un cable de 8,5 m de longitud para facilitar la instalación del dispositivo de detención de caídas.

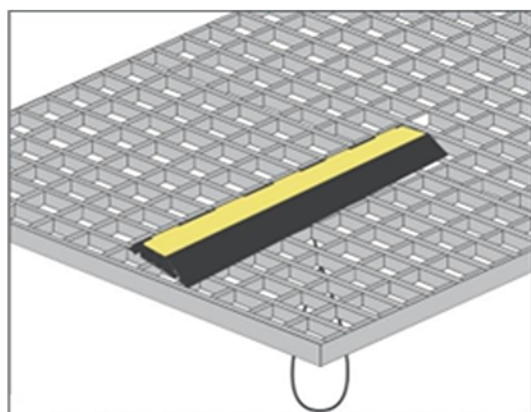

FICHA TECNICA

MODO DE USO

Revisar manual de Instrucciones 

COMPONENTES

Protección : Polímero con disco de aluminio reforzado

Eslinga de Anclaje : Acero de 4,8mm

PESO

930-125(250) : 2.31kgs. $\pm$ 0.020 kgs

930-125(500) : 2.53 kgs. $\pm$ 0.020 kgs.

930-125(750) : 2.58 kgs. $\pm$ 0.020 kgs.

